




TOPP
tecnologie del movimento

S80


**ШТОКОВЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД**
Толкающее усилие 800Н
Максимальный ход 1000 мм

S80



**ШТОКОВЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД**
Толкающее усилие 800Н
Максимальный ход 1000 мм

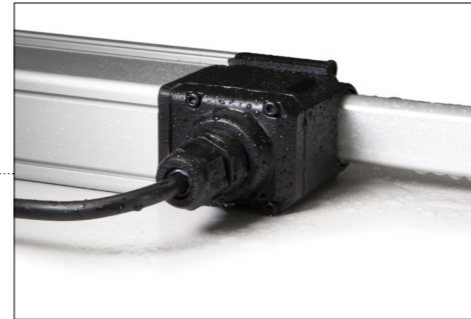

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68

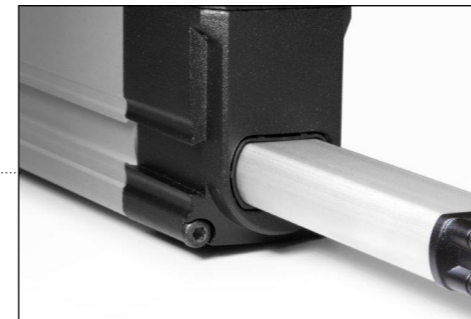

ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА С ШПИЛЬКОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

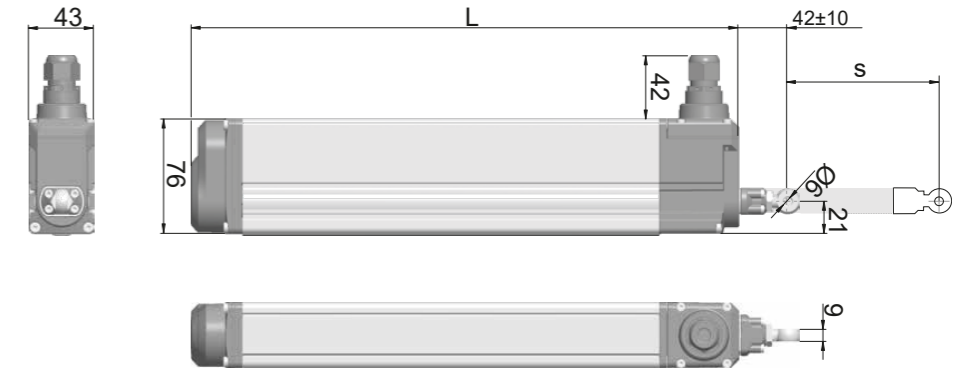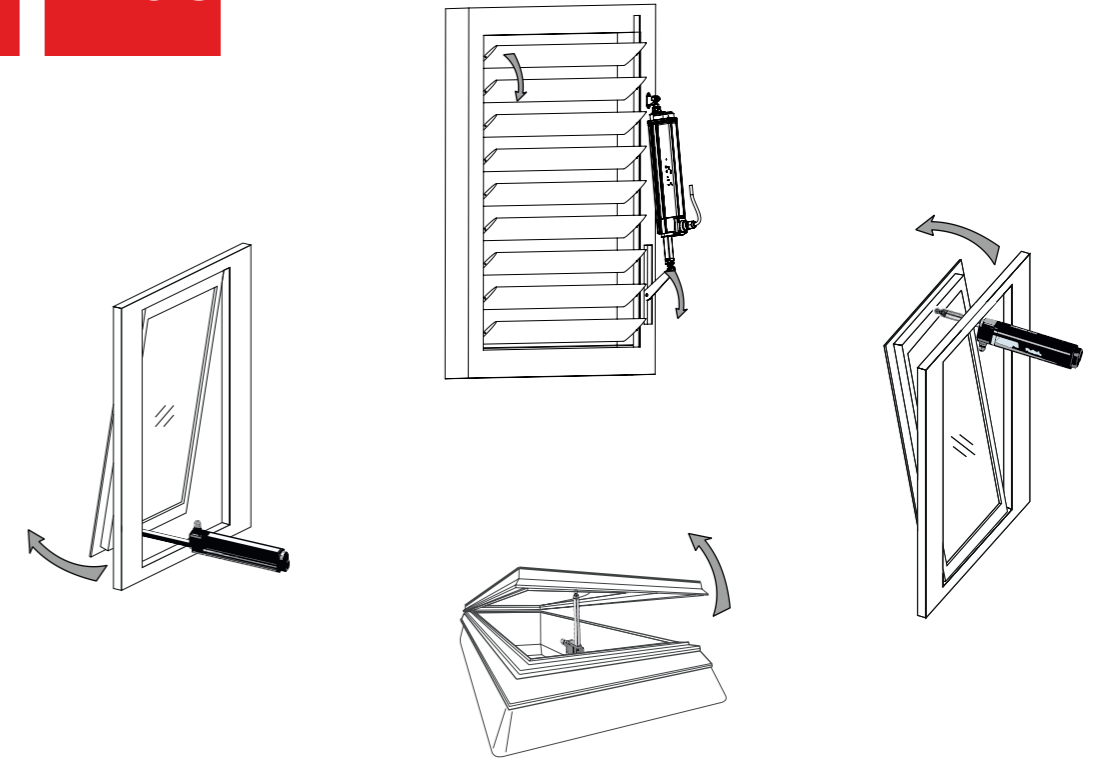


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Линейный электропривод Торр модель S80 с жестким штоком на качающейся самовыравнивающейся опоре, в комплекте с крепежом для открытия наружу или для жалюзи. Рабочее напряжение 230В или 24В. Максимальная нагрузка при толкании 800Н. Возможна параллельная установка 2 приводов, в том числе на одном окне с синхронизацией движения штоков. Максимальный ход штока: 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 мм. Червячная передача с шпилькой из нержавеющей стали. Уровень защиты IP68 для моделей с ходом 200 и 400 мм. Уровень защиты IP65 для моделей с ходом 600, 800 и 1000 мм. Товар имеет маркировку CE и соответствует директиве EN12101-2 для систем дымоудаления (версия 24В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	S80 230В	S80 RWA 24В
Напряжение питания:	230 В ~ 50 Гц	24 В
Максимальное толкающее усилие:		800 Н
Максимальное тянущее усилие:		800 Н
Ход штока:		200 - 400 - 600 - 800 - 1000 мм
Потребляемая сила тока:	0,2 А	1 А
Скорость перемещения без нагрузки:		6,5 мм/с
Время перемещения без нагрузки:		(ход / скорость перемещения без нагрузки)
Двойная электроизоляция:		ДА
Время непрерывной работы:		S ₂ = 3 мин
Допустимая температура окружающей среды:		-20°C + 60°C
Степень защиты от окружающей среды:		IP 68 (ход 200-400), IP65 (ход 600-800-1000)
Параллельное подключение двух электроприводов:		ДА
Синхронизация двух S80 на одном окне:		ДА
Система ограничения хода рейки:		механическая / электронная

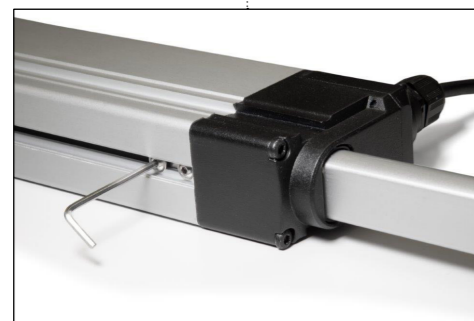

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ХОД ШТОКА

S80

**ШТОКОВЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД
Толкающее усилие
800Н
Максимальный ход
1000 мм**



TOPP s.r.l. - Società a socio unico soggetta
e direzione e coordinamento di 2 Plus 3 Holding S.p.a.
via Galvani 59, 36066 Sandrigo (VI)
tel. +39 0444 656700 fax +39 0444 656701
www.topp.it info@topp.it

